

# 温度—电阻特性测试报告


测试样品名称: 1000欧姆/3600ppm

编号:

测试日期: 2007. 6. 1

### 温度—阻值曲线图

电阻阻值: 欧姆

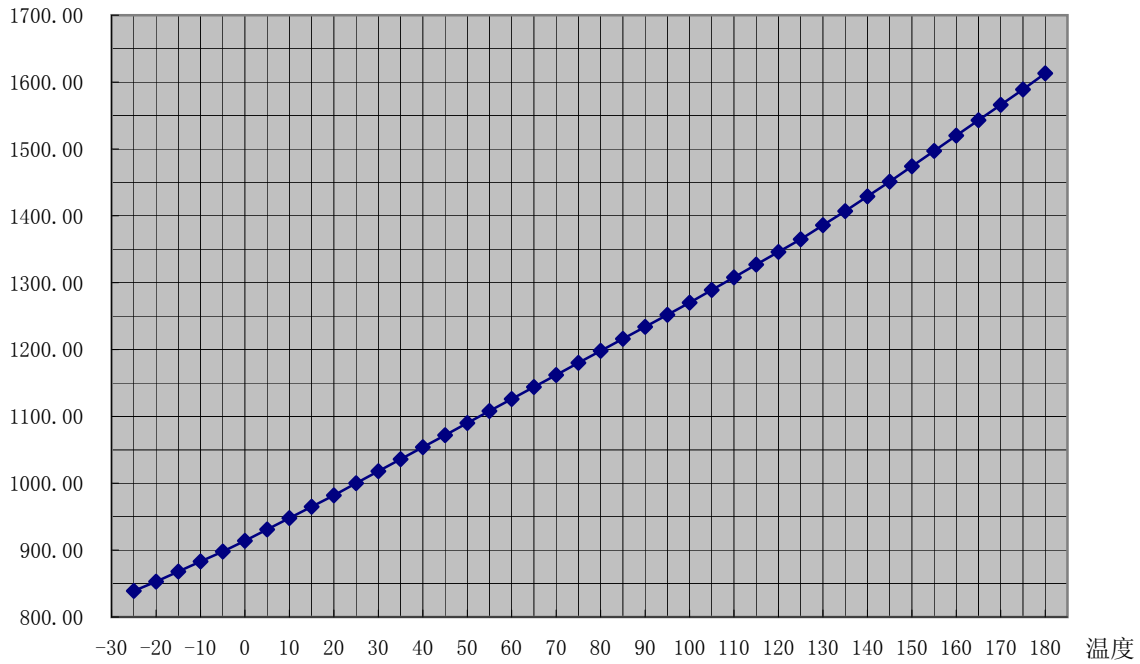

### 温度—电阻对应表

单位: 度、 欧姆

序号	温度	阻值	序号	温度	阻值	序号	温度	阻值
	-25	839		45	1072		115	1327
	-20	853		50	1090		120	1346
	-15	868		55	1108		125	1365
	-10	883		60	1126		130	1386
	-5	898		65	1144		135	1407
	0	914		70	1162		140	1429
	5	931		75	1180		145	1451
	10	948		80	1198		150	1474
	15	965		85	1216		155	1497
	20	982		90	1234		160	1520
	25	1000		95	1252		165	1543
	30	1018		100	1270		170	1566
	35	1036		105	1289		175	1589
	40	1054		110	1308		180	1613